

Häfele Slido Classic 50-P to 120-P





阻尼缓冲及自闭装置:

- > 超低开启力 – 享受开关门的顺畅与舒适
- > 全部件消音降噪设计, 开启静音新境界
- > 滑轮支撑件内置减震硅胶, 滑轮组件运行更平稳
- > 结构集成, 连接简单, 维护方便
- > 多效果配置, 自由组合, 自由切换




- > 适用于: 1扇或2扇推拉门
- > 门重: $\leq 50/80/120$ kg
- > 调节能力: 门扇安装高度 ± 5 mm可调
- > 安装: 顶装或墙装, 五金与门扇间使用悬挂支架, 并采用自攻螺钉紧固连接

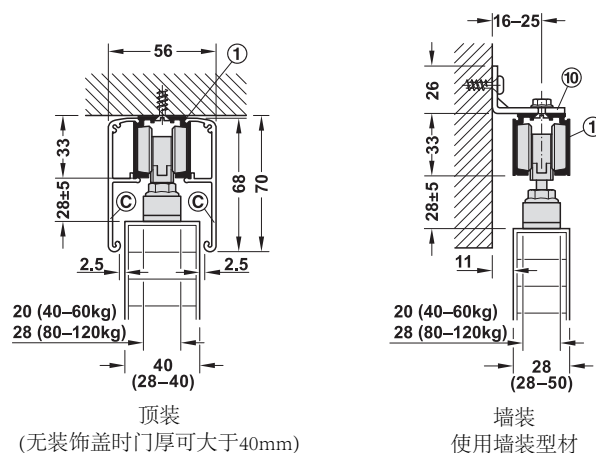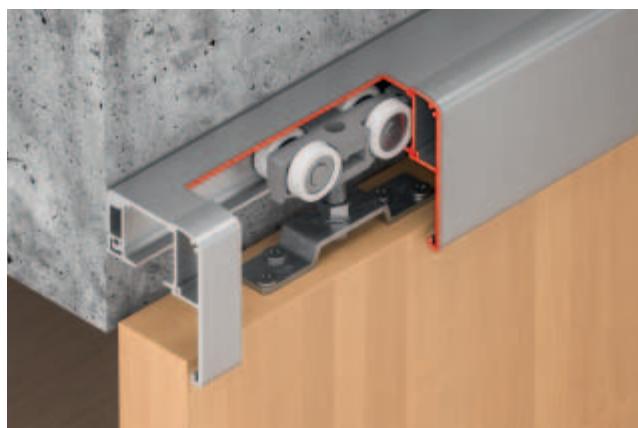


不同形式阻尼及自闭装置安装示意图

轴承滑轮组件

无阻尼及自闭装置

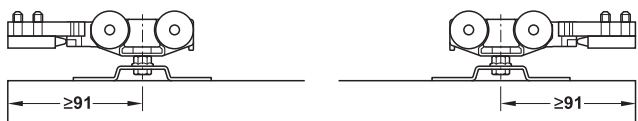


带单向阻尼及自闭装置


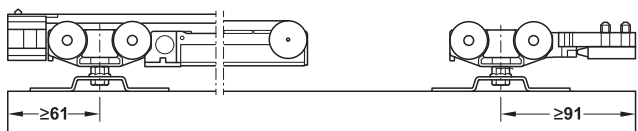


耐磨球轴承滑轮组件

一侧单向阻尼及自闭装置 + 一侧吸震式阻尼门止

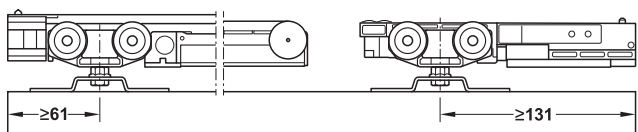


双侧阻尼及自闭装置

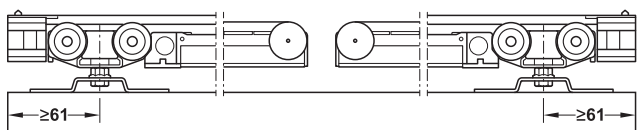

消间隙门底导向件 ③①
无底轨安装

门底导向件和滑轮组件安装截面图

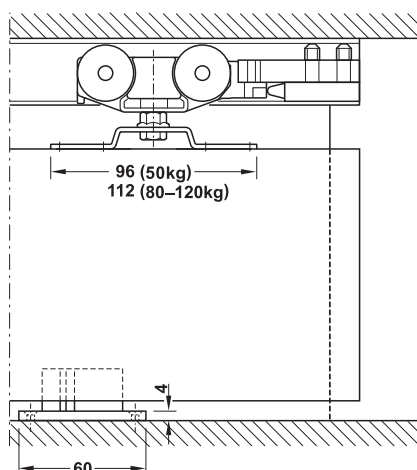

→ 产品套装，不含轨道



类型		标准配置	门宽 mm	50-P ≤50 kg	80-P ≤80 kg	120-P ≤120 kg
轴轴承款						
无阻尼及自闭装置	双向缓冲门止	2 滑轮组件 1 消间隙门底导向件 2 缓冲门止	≥500	940.42.064	940.83.005	941.02.036
单向 阻尼及自闭装置	单向缓冲门止	2 滑轮组件 (1 组带阻尼及自闭装置) 1 消间隙门底导向件 1 缓冲门止 1 阻尼触发器	≥501 (50 and 80 kg) ≥531 (120 kg)	940.42.065	940.83.006	941.02.037

耐磨球轴承款

单向 阻尼及自闭装置	单向 阻尼缓冲门止	2 滑轮组件(1 组带阻尼及自闭装置) 1 消间隙门底导向件 1 阻尼缓冲门止 1 阻尼触发器	≥560 (50 and 80 kg) ≥590 (120 kg)	940.42.066	940.83.007	941.02.038
双向 阻尼及自闭装置	—	2 滑轮组件，带阻尼及自闭装置 1 消间隙门底导向件 2 阻尼触发器	≥744 (50 and 80 kg) ≥804 (120 kg)	940.42.067	940.83.008	941.02.039

订购提醒
轨道需单独订购。套装为1扇门用量，2扇门扇时需订购两套；


→ 备件

		适用门重 kg	产品编号
阻尼及自闭装置，含阻尼触发器 (与滑轮组件通过螺钉连接)		50	940.42.304
		80	940.83.300
		120	941.02.300
阻尼缓冲门止，含适配架		50	940.42.305
		80	940.83.301
		120	941.02.301


Häfele Slido Classic 50-P to 120-P 系列推拉门五金可选安装方式：

此款五金根据实际情况有多重安装方式，如下常见方式仅供参考


墙装（使用墙装支架）

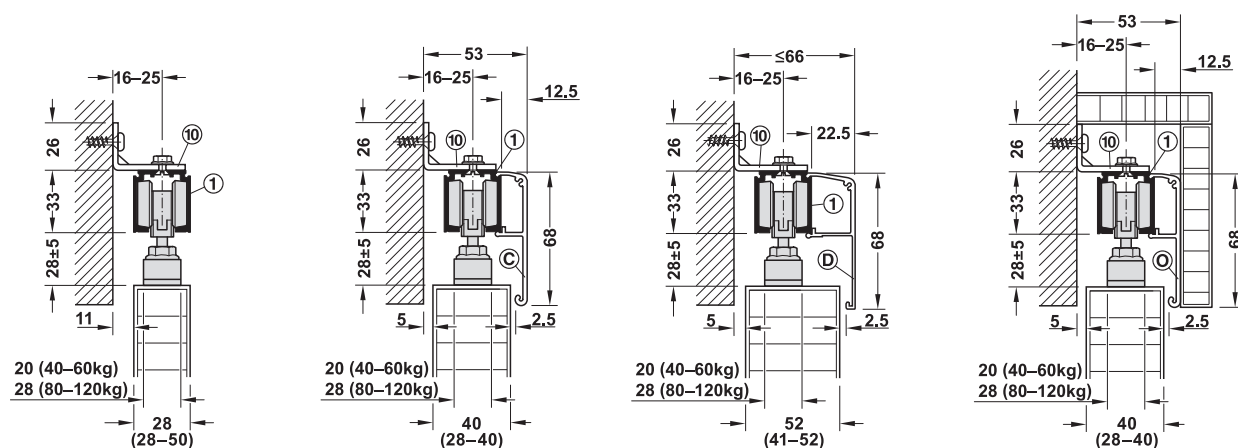


墙装（使用墙装型材）

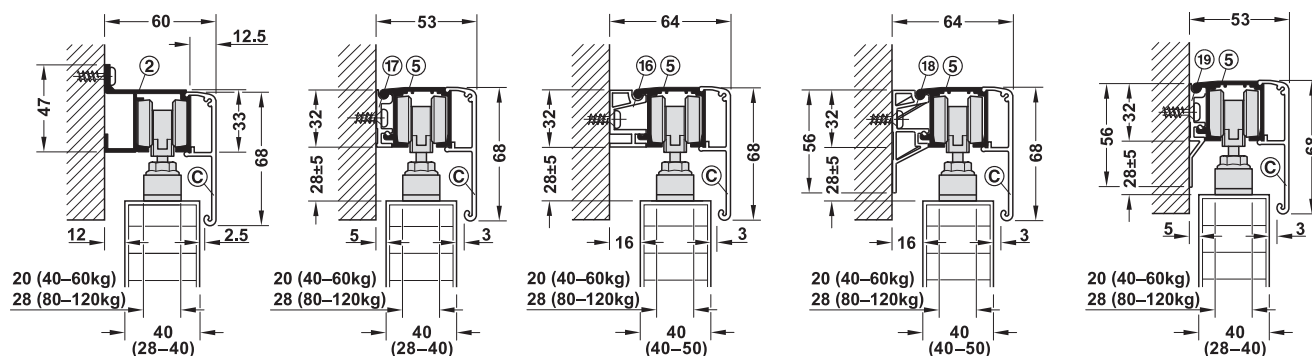




顶装

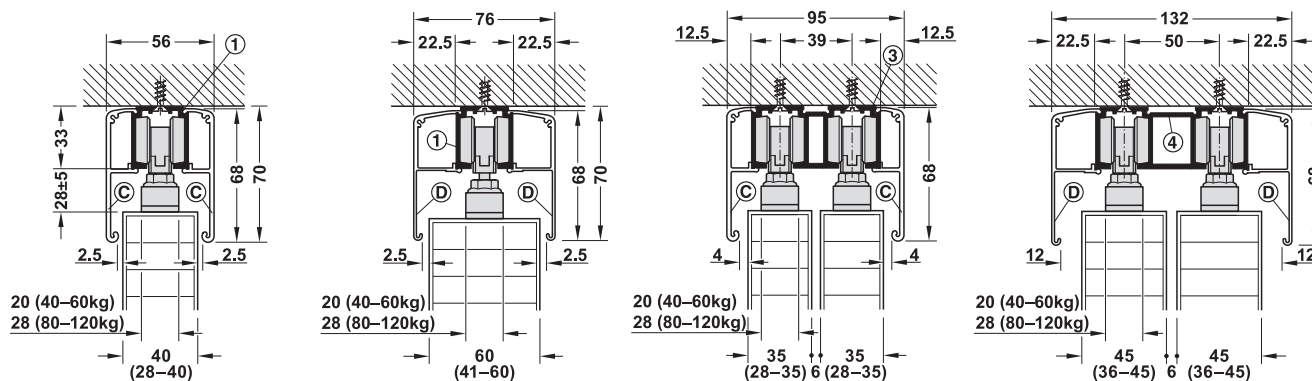

门底导向件款式

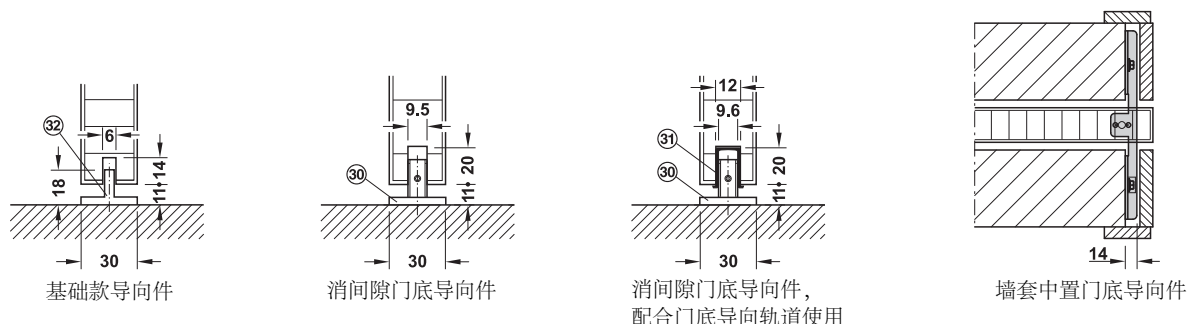

→ 轨道

			适用于	材质	表面处理/颜色	长度 mm	产品编号
顶装 或 墙装							
单滑轨, 预打孔, 31 x 33 mm (宽 x 高)	①		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 黑色	2000	940.66.622
						3000	940.66.621
						6000	940.66.620
					阳极氧化, 银灰	2000	940.43.922
						3000	940.43.932
						6000	940.43.962
墙装							
单滑轨, 预打孔 47.5 x 47 mm (宽 x 高)	②		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	940.43.920
						3000	940.43.930
						6000	940.43.960
单滑轨, 使用墙装型材 ⑬, ⑭, ⑮, ⑯	⑤		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	941.25.602
						3000	941.25.603
						6000	941.25.606
墙装型材, 预打孔 厚 19 mm	⑬		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	941.25.821
						3000	941.25.831
						6000	941.25.861
墙装型材, 预打孔 厚 8 mm	⑭		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	941.25.820
						3000	941.25.830
						6000	941.25.860
加强墙装型材, 预打孔 厚 19 mm	⑮		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	941.25.823
						3000	941.25.833
加强墙装型材, 预打孔 厚 8 mm	⑯		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	941.25.822
						3000	941.25.832
顶装							
双滑轨, 预打孔 70 x 33 mm (宽 x 高)	③		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	941.02.920
						3000	941.02.930
						6000	941.02.960
双滑轨, 预打孔 81 x 33 mm (宽 x 高)	④		门重 40–120 kg	铝合金	阳极氧化, 银灰	2000	941.02.820
						3000	941.02.830
						6000	941.02.860

订购提醒

Please order threaded end insert for 使用滑轨 ⑤ 和墙装型材 ①⑥, ①⑦, ①⑧ or ①⑨ 时, 请单独订购端口固定销。



→ 墙装支架 和 安装配件

			适用于	材质	表面处理/ 颜色	长度 L mm	轨道中心 距墙面尺寸 mm	产品编号
墙装支架, 含螺栓和螺母 (每400mm使用一个)	⑩		滑轨 ①	钢	镀锌	36	16–25	940.42.061
						44	18–33	940.62.061
						64	33–55	940.42.063
轨道端口固定销 用于滑轨与墙装型材卡装后的 安全锁定 (1 set)	–		滑轨 ⑤ 墙装型材 ①⑥, ①⑦, ①⑧ 或 ①⑨	钢	镀锌	–	–	941.25.090


→ 轨道装饰面板

			适用于	材质	表面处理/颜色	长度 mm	宽度 B mm	产品编号
卡入式 轨道装饰面板, 高度 68 mm	C		滑轨 ①, ②, ③, ④, ⑤	铝合金	阳极氧化 银灰色	2000	–	940.43.120
						3000	–	940.43.130
						6000	–	940.43.160
				铝合金	阳极氧化 不锈钢色	2000	–	940.43.122
						3000	–	940.43.132
						6000	–	940.43.162
卡入式 轨道装饰面板 (门厚40-60mm时使用) 高度68 mm 宽 22.5 mm	D		滑轨 ①, ②, ③, ④, ⑤	铝合金	阳极氧化 银灰色	2000	–	940.43.220
						3000	–	940.43.230
						6000	–	940.43.260
安装型材, 用于 木质眉板固定	①		滑轨 ①, ②, ③, ④, ⑤	铝合金	亮光	100	–	940.43.025
轨道端口装饰盖 套装	–		滑轨 ①	塑料	银灰色	–	31	940.43.066
面板端盖, 用于 面板 C	–		滑轨 ①	塑料	银灰色	–	44	940.43.031
					不锈钢色	–	44	940.43.036
			滑轨 ②	塑料	银灰色	–	59	940.43.020
			滑轨 ⑤ 且使用墙装型材 ①7, ①9	塑料	银灰色	–	52	941.25.033
					不锈钢色	–	52	941.25.036
			滑轨 ⑤ 且使用墙装型材 ①6, ①8	塑料	银灰色	–	63	941.25.034
面板端盖, 用于 面板 D	–		滑轨 ①	塑料	Silver coloured	–	54	940.43.030
			滑轨 ②	塑料	Silver coloured	–	68	941.62.020
			滑轨 ⑤ 且使用墙装型材 ①6, ①8	塑料	Silver coloured	–	73	941.25.035

→ 门底导向件

			适用于	材质	表面处理/ 颜色	长度 mm	产品编号
基础款导向件	③2		木质推拉门, 门底开槽, 不使用门底导向轨	塑料	灰色	–	940.42.031
消间隙门底导向件	③0		木质推拉门 门底可使用或不使用门底 导向轨道 ③1	塑料	黑色	–	940.42.030
门底导向轨 门扇底部开槽, 压入胶粘固定	③1		与消间隙门底导向件③0配合 使用	塑料	黑色	1000	940.42.050
						1500	940.42.051
						2000	940.42.052
墙套中置导向门底导向件	–		墙套外使用, 安装在墙套两侧 墙体立面 门底开槽 8–8.5 mm	不锈钢	–	245 (可裁切)	940.42.035

Häfele Slido Classic 反向联动应用 适用于 50-P/ 80-P/ 120-P

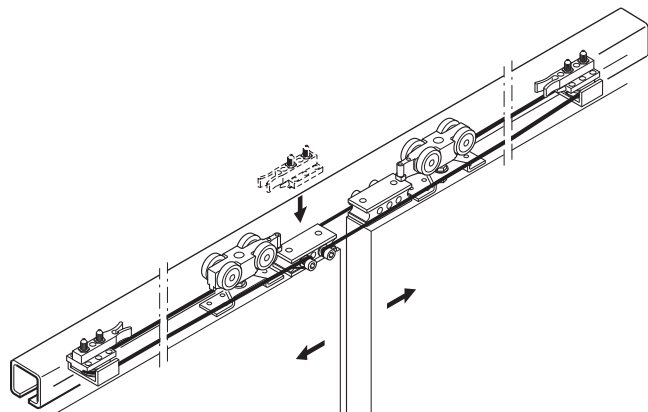

- > 适用: 2扇 推拉门
- > 功能: 反向同步联动
- > 门宽: ≥ 550 且 $\leq 1,200$ mm

	标准配置	产品编号
钢丝绳传动	2 传动轮组件, 含缓冲门止 1 传动钢丝绳, 长度10米, 2 钢丝绳固定底座	940.44.002
皮带传动	1 长皮带底座 1 段皮带底座 2 皮带轮 安装螺钉	940.81.030

订购提醒



钢丝绳传动套装内含传动钢丝绳, 无需单独订购
皮带传动时需要根据门宽单独订购传动皮带 (门宽 $\times$ 8.2)

→ 传动件


传动件	长度 mm	包装 根	产品编号
钢丝绳	10	1	940.44.074
皮带	6	1	940.81.405
	8	1	940.81.406
	10	1	940.81.407

Slido Classic 50-P-120-P sliding door fitting ► BB 9.36

Häfele Slido Classic 反弹门止 适用于 50-P/80-P/120-P/50-O/80-O/120-O/ 50-I 80-I/120-I

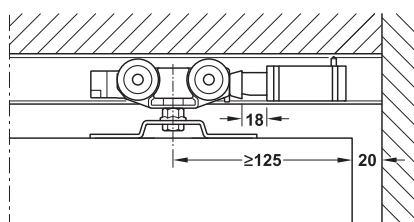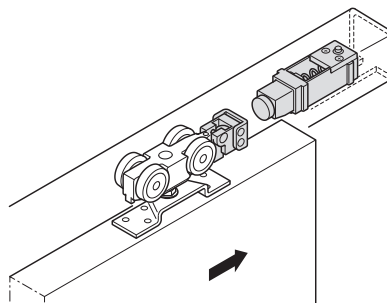

反弹门止, 轨道内安装

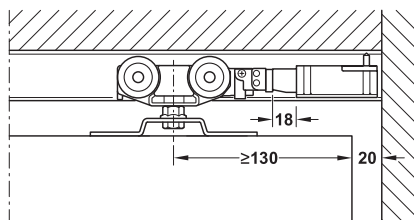

带磁吸停门功能反弹门止

注意

不能与带阻尼及自闭功能装饰的滑轮组件同时使用。

- > 功能: 轻推门扇后, 门扇被反向弹出, 适用于门扇内置墙套安装, 门扣手处于门套内使用带磁吸的反弹门止是, 门扇可以通过磁吸停在门扇终位
- > 安装: T插入滑轨后, 通过顶丝固定。建议门边至门框安装后保20mm的距离, 避免弹簧收缩时门扇撞击门框

	门重 kg	产品编号
反弹门止	50	940.42.070
	80	940.42.071
	120	940.42.072
带磁吸反弹门止	50	940.42.310
	80	940.42.311
	120	940.42.312

Slido Classic 50-I-120-I sliding door fitting ► BB 9.30

Slido Classic 50-P-120-P sliding door fitting ► BB 9.36

Slido Classic 50-O-120-O sliding door fitting ► BB 9.44