



# KTC-2 EASY 大型两翼旋转门

KTC-2 EASY大型两翼旋转门

入口是建筑物的门面，往往会给人们留下特别深的第一印象，入口门系统的选择必须在满足设计和功能时达到极佳的视觉效果。DOMRA KTC-2 EASY旋转门系统，两翼设计，极大满足了用户对建筑外观、环境以及适用性等方面的需求。

DORMA KTC-2 EASY旋转门系


统秉承多玛™集团高品质门控产品的传统，易于操作，并可方便伤残人士通行，中央通道为自动平移门开启，确保大门在任何情况也能达到最大通行量：齐备的安全感应系统确保行人通行的高度安全，符合中国自动门安全标准。门扇两侧可选展示箱，可作展示宣传及装饰之用，尽显豪

华气派。与此同时，旋转门系统可对建筑的高效运行提供保证，使楼内免受冷热、气流、噪音及沙尘的侵扰。

DORMA KTC-2 EASY旋转门提供多种饰面（铝合金氟碳喷漆、铝合金粉末喷漆、铝合金阳极氧化、拉丝不锈钢、镜面不锈钢等）以供选择。



运行模式

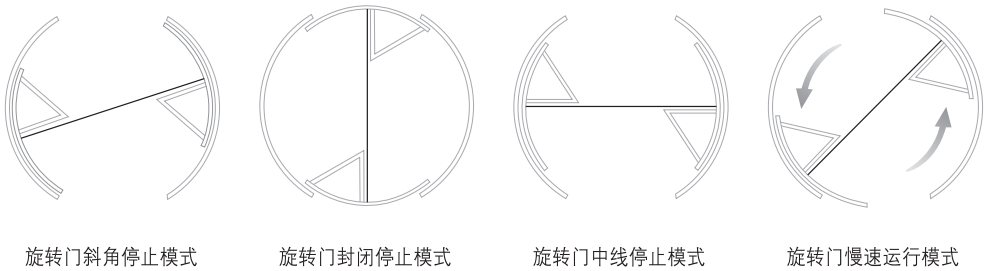

规格尺寸

| 内直径D   | 外直径D   | 出入口宽度C | 平移门开口宽度F | 顶蓬高度B     | 通行高度A       |
|--------|--------|--------|----------|-----------|-------------|
| 3000mm | 3220mm | 1380mm | 1330mm   | 300~700mm | 2200~3000mm |
| 3600mm | 3820mm | 1680mm | 1630mm   | 300~700mm | 2200~3000mm |
| 4200mm | 4420mm | 1980mm | 1930mm   | 300~700mm | 2200~3000mm |
| 4800mm | 5020mm | 2280mm | 2230mm   | 300~700mm | 2200~3000mm |

备注：\* 两翼带展箱自动旋转门内直径适合3000-4800之间  
\* 两翼不带展箱自动旋转门内直径适合3000-4200之间  
\* 特殊规格尺寸的旋转门可接受定制

人流量

| 流量数据       |                    |                    |      |                    |
|------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
| 内径，（毫米）（D） | 理论流量 <sup>1)</sup> | 实际流量 <sup>2)</sup> |      | 最大流量 <sup>3)</sup> |
|            | 人次/小时→             | →人次/小时←→           |      | 人次/分钟→             |
| 3600       | 2160               | 720                | 1440 | 36                 |
| 4200       | 2880               | 960                | 1920 | 48                 |
| 4800       | 3600               | 1200               | 2400 | 60                 |

1) 理论流量表明每小时从一个方向（→）通过旋转门的人次。假定人流稳定而且门页内部空间满负荷工作。

2) 实际流量表明每小时从一个（→）和两个（← →）方向实际通过旋转门的人次。

3) 最大流量表明在人流高峰期，比如早晨和夜晚，每分钟从一个方向（→）通过旋转门的人次。